



### *Principais características:*

- opera em marcha à frente e atrás
- sistema de transmissão hidrostática
- sistema de transmissão infinitamente variável
- fácil utilização e manutenção
- lâminas com pontas de tungsténio
- acesso pela traseira permite fácil limpeza das lâminas
- pneus dianteiros para uma tracção máxima e rodas traseiras giratórias para uma melhor maneabilidade



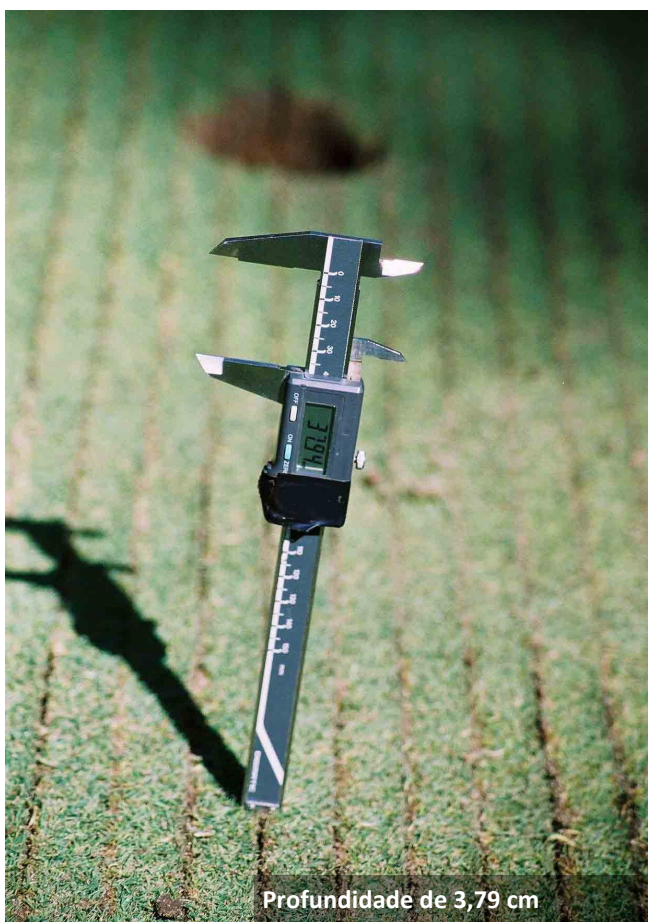

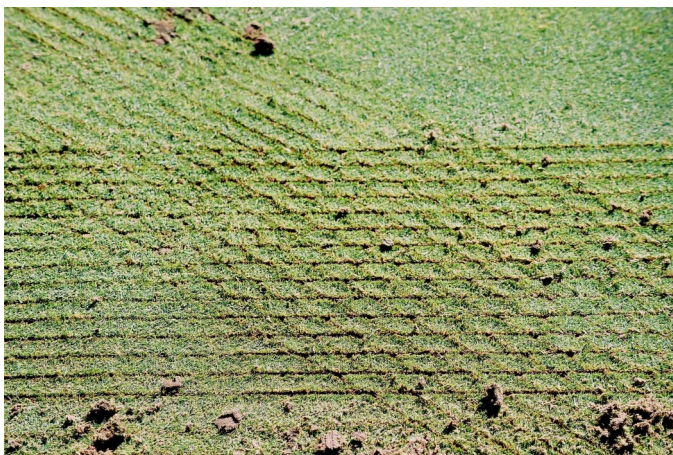

Passagem cruzada



### Especificações:

<b>Motor</b>	Honda 11hp – GX340 Gasolina sem chumbo
<b>Transmissão</b>	HIDROSTÁTICA Marcha á frente/atrás Velocidade variável
<b>Rodas</b>	Frente – pneus 15x6.00-6 Atrás – rodas de borracha sólida de 6" (150mm)
<b>Lâminas</b>	Aço temperado Ø7.5" (190mm) 8 pontas de tungstênio por lâmina 15 lâminas espaçadas de 1" (25mm)
<b>Largura das lâminas</b>	3/64" (1mm) 5/64" (2mm) 1/8" (3mm)
<b>Profundidade de corte</b>	Variável de 0 a 1½" (40mm)
<b>Largura de corte</b>	16" (400mm)
<b>Largura</b>	33" (840mm)
<b>Comprimento</b>	59" (1500mm)
<b>Altura</b>	41" (1040mm)
<b>Peso</b>	145 Kg

